

R01 RÉTEGREND
(tető):
- 0,5 cm Kiselemes síkpala fedés
- 2,5 cm Tetőlécezés
- 1 rtg. Tetőfólia (90 %-ban rongálódott)
- 15 cm vagy 18 cm Szarufa
- Padlástér

R02 RÉTEGREND
(padlásfödém):
- 6 cm padlástégla
- 5 cm földfeltöltés
- 2,5 cm deszkázat
- 26 cm födémgerenda
- 2,5 cm deszkázat
- 4 cm nádvakolat

R03 RÉTEGREND
(fsz fölötti födém hidegburkolat):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 8 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 6 cm cementvakolat

R03* RÉTEGREND
(fsz fölötti födém melegburkolat):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 8 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 6 cm cementvakolat
- álmennyezet

R04 RÉTEGREND
(fsz fölötti födém melegburkolat):
- 2 cm parketta burkolat
- 2 cm pánaafa
- 8 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 5-6 cm cementvakolat

R04* RÉTEGREND
(fsz fölötti födém melegburkolat):
- 2 cm parketta burkolat
- 2 cm pánaafa
- 8 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 5-6 cm cementvakolat
- álmennyezet

R05 RÉTEGREND
(fsz fölötti födém lépcsőlemez):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 15 cm pihenőlemez
- 1 cm vékonyvakolat

R06 RÉTEGREND
(fsz fölötti födém lapostető):
- 1 rtg. bitumenes lemez szigetelés
- 6-10 cm lejt beton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 5-6 cm cementvakolat

R07 RÉTEGREND
(fsz-i padló hidegburkolat):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 10 cm aljzatbeton
- tömörített feltöltés
- termett talaj

R08 RÉTEGREND
(pincefödém kazánház):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 10 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 5-6 cm cementvakolat


R09 RÉTEGREND
(fsz-i padló melegburkolat):
- 2 cm parketta burkolat
- 2 cm pánaafa
- 10 cm aljzatbeton
- tömörített feltöltés
- termett talaj

R10 RÉTEGREND:
(pince padlóburkolat kazánház):
- döngölt föld
- termett talaj

R11 RÉTEGREND
(erkélylemez):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 10 cm betonlemez
- 2 cm vakolat

R12 RÉTEGREND
(pincefödém tárolópincek):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 10 cm aljzatbeton
- Változó vastagságú feltöltés
- 25 cm km téglaboltív
- Fugázott téglafelület

R13 RÉTEGREND
(földszint fölötti födém):
- 2 cm metlachi burkolat
- 2 cm ágyazóhabarcs
- 1 rtg bitumenes lemez szigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 22 cm poroszsüveg födém
- 5-6 cm cementvakolat

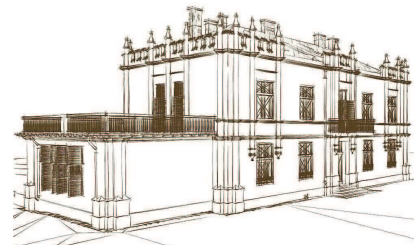

Megjegyzés:
Az esetleges átalakítási- felújítási munkák előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Padlórétegrend és födémrétegrend feltárás nem minden helyiségben készült!

Az épület falszerkezetei kisméretű téglából készültek!

A vízszintes falszigetelés a járdaszint felett készült 15 cm-rel kátránypapírral!

Pincékben függőleges falszigetelés nem készült!

TERVEZŐK:

3H Mérnöki Iroda Kft.
Székesfehérvár, Vértanú u. 52/A
T: 22/337-387

Hajós Imre
okl. építőmérnök
É2-07-0273

Hajósné Jauch Katalin
okl. építőmérnök
É2-07-0225

Pálincás István
okl. építészmérnök
É 07-0393

MEGRENDELŐ:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA
Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

TERV TÁRGYA:

"Kiskastély" épület felmérési terve

RAJZ:

**FELMÉRÉSI
B-B METSZET**

LÉPTÉK

1:100

DÁTUM

2016. szeptember 30.

É-07