
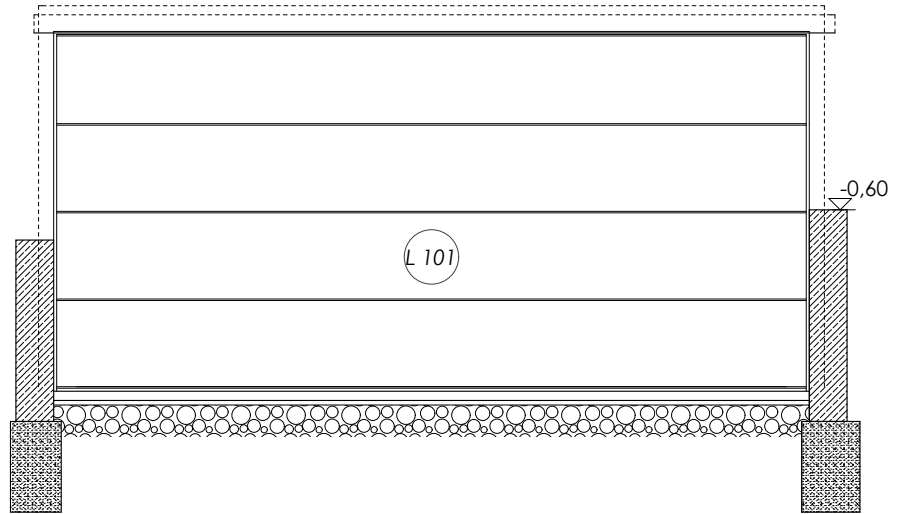


	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	


LAKATOS ELEMEEK KONSZIGNÁCIÓJA
L101-L110


m1:50 , 1:25 és 1:10

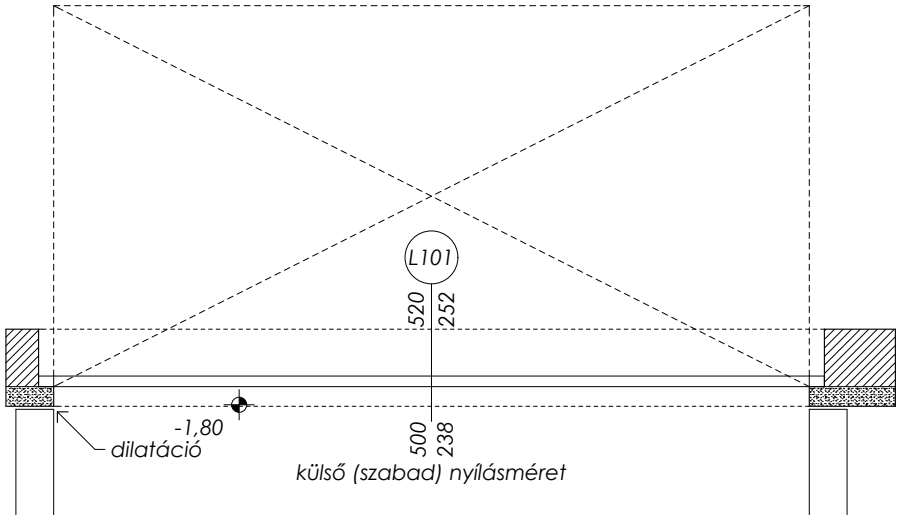

		családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
					KONSZIGNÁCIÓS JEL
					L101
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!					
1	megnevezés	HÖRMANN LPU 40-L típusú szekcionált garázsajtó			
2	névleges / falazott méret	5000/2375 / 5200/2550			
3	darabszám	1 db			
4	működési mód	szekcionált, "L" alacsony sínvezetésű , ProMatic meghajtással			
5	falazat anyaga, vtg.	38 cm porotherm téglá belül vakolattal, illetve külső oldalon téglaburkolat kávéasan			
6	tok profil	HÖRMANN típus szerkezet a teherhordó falhoz történő füles rögzítéssel			
7	tok felületképzése	gyári, horganyzott			
8	üvegezés	-			
9	ajtólap/szárny szerkezet	választandó színű betonszürke (SILKGARIN), duplafalú, hőszigetelt, alumínium szekcionált kapu (4 szekcióból álló szerkezet , LPU-40 L)			
10	pánt	-			
11	zárszerkezet	automatikus kapureszelés, biztonsági kioldó zárszerkezet			
12	kilincs	-			
13	küszöb/párkányok	helyszíni működő-minőségű vasalt beton küszöb 3 cm lépcsővel az alsó tömítés mögött (10-13 cm vastag)			
14	redőny	-			
15	megjegyzés	- körben gumiprofil tömítéssel, alul fagyálló EPDM tömítőprofil - automata mozgatású távvezérelt kapu a kerítéskapuval egy rendszerbe foglalva - a kapu beépítési szintje a padlóvonal alatt 3 cm-rel van. (-1,80)			

alaprajz, metszet, nézet M 1:50

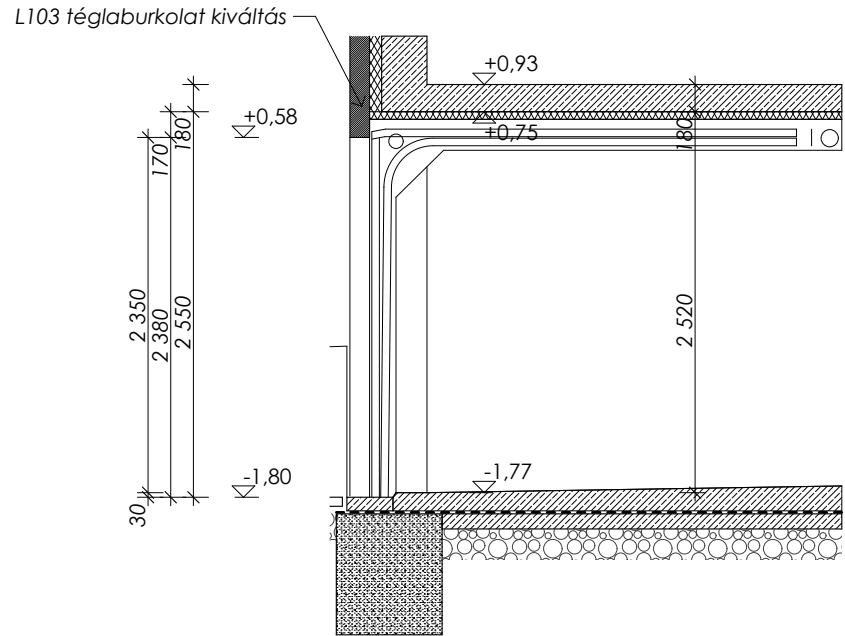



		<div> <div> családi ház kiviteli terve - </div> <div> cím </div> <div> hrs. </div> </div> <div> <div>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK</div> <div> <div>KONSZIGNÁCIÓS JEL</div> <div>L102</div> </div> </div>
<p>A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!</p>		
1	megnevezés	acél pálcás kültéri korlát
2	névleges	11900 / 1560 / 1500
3	darabszám	1 db alegységekből felépülő korlát (3 db L102a, 1 db L102b, ' db L102c)
4	falazat anyaga, vtg.	-
5	felületképzése	tűzhorganyzott
6	megjegyzés	- a korlát rögzítése a HEAA 160 keretekre hegesztett fülekhez történik, az elkészült füleket fel kell mérni - a korlát elhelyezése után lehet csak a járófelületet adó pallókat a pálcák közé beépíteni !!! - a korlát záróeleme egy 3,5/15 méretű gyalult telifa palló, melyet a záró laposacélon készített furatokon keresztül alulról kell csavarozással rögzíteni

The image contains two architectural drawings of a staircase, labeled L102c, L102a, and L102b.

Top Drawing (Plan View): This drawing shows the layout of the staircase from above. It includes the following dimensions and labels:

- Labels:** L102c, L102a, L102a, L102a, L102b.
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 150, 2 300, 150, 2 950, 150, 11 900, 2 950, 150, 2 950, 150.
 - Vertical dimensions: 160, 1 350, 1 500.
- Text:** HEAA 160 keretek lásd statika (HEAA 160 frames see statics).

Bottom Drawing (Cross-section): This drawing shows the vertical structure of the staircase. It includes the following dimensions and labels:


- Labels:** L102c, L102a, L102a, L102a, L102b.
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 150, 2 300, 150, 2 950, 150, 11 900, 2 950, 150, 2 950, 150.
 - Vertical dimensions: 1 560, 160, 1 350.

	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
				KONSZIGNÁCIÓS JEL L103

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	tégla kiváltó konzol (garázs bejárata felett)
2	névleges méret	120 / 420 / 10
3	mennyiség	5,30 m (1 db)
4	felületképzés	rozsdamentes acél
5	fogadó szerkezet	30 cm vastag monolit vasbeton gerenda
6	megjegyzés	

alaprajz, metszet, nézet M 1:10

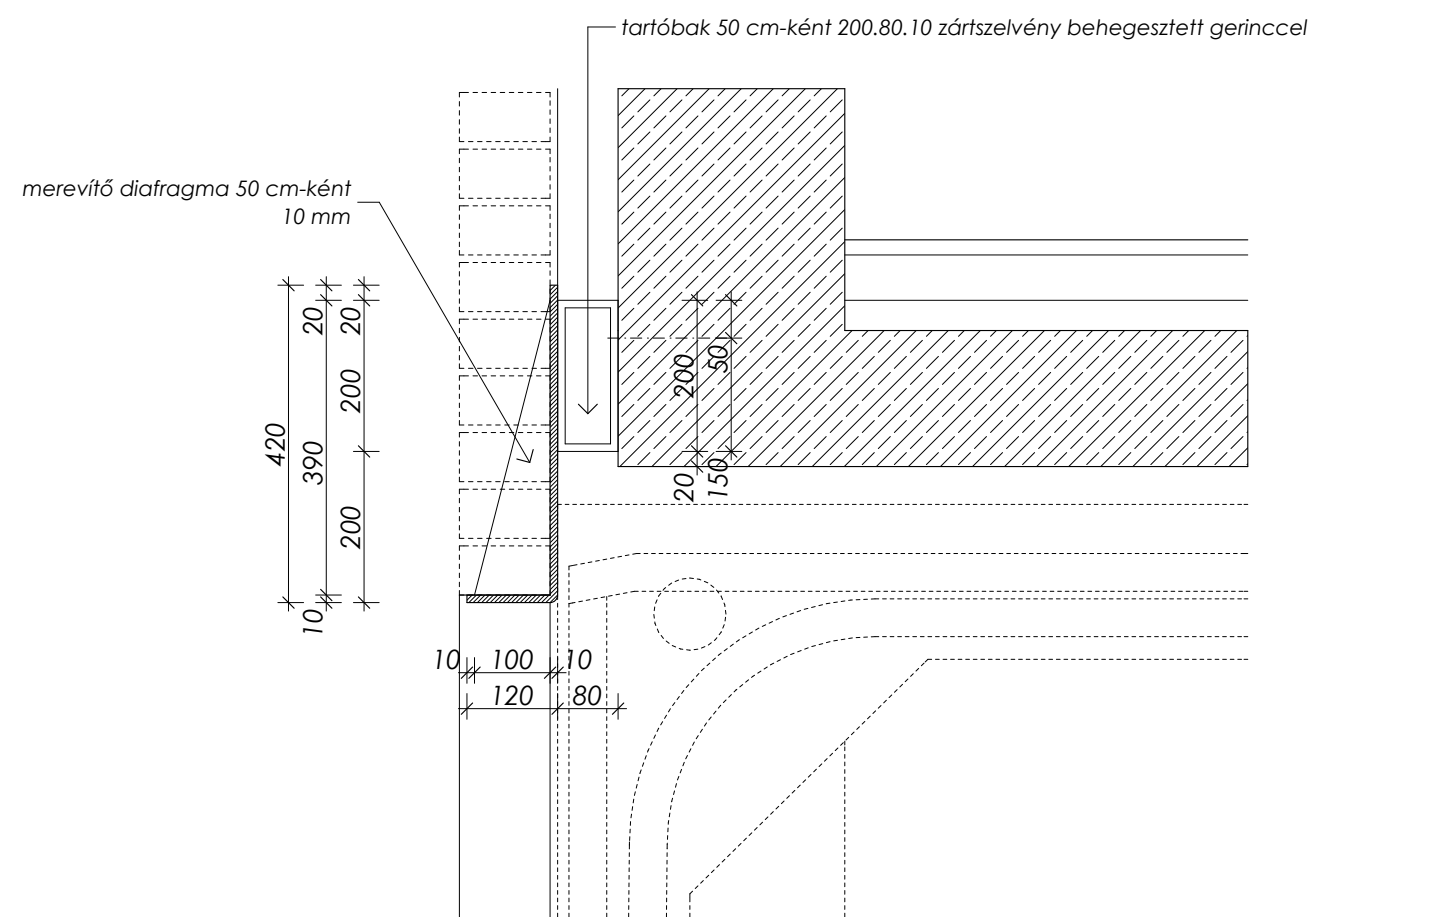


	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
				KONSZIGNÁCIÓS JEL L104

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	általános téglakiváltó konzol
2	névleges méret	120 / 270 / 10
3	mennyiség	29,55 m (14 db-ban) 6,6+1,25+1,05+3,85+0,9+3,0+1,3+1,55+1,45+0,95+1,15+3,45+1,4+1,65
4	felületképzés	rozsdamentes acél
5	fogadó szerkezet	30 cm vastag monolit vasbeton gerenda
6	megjegyzés	

alaprajz, metszet, nézet M 1:10

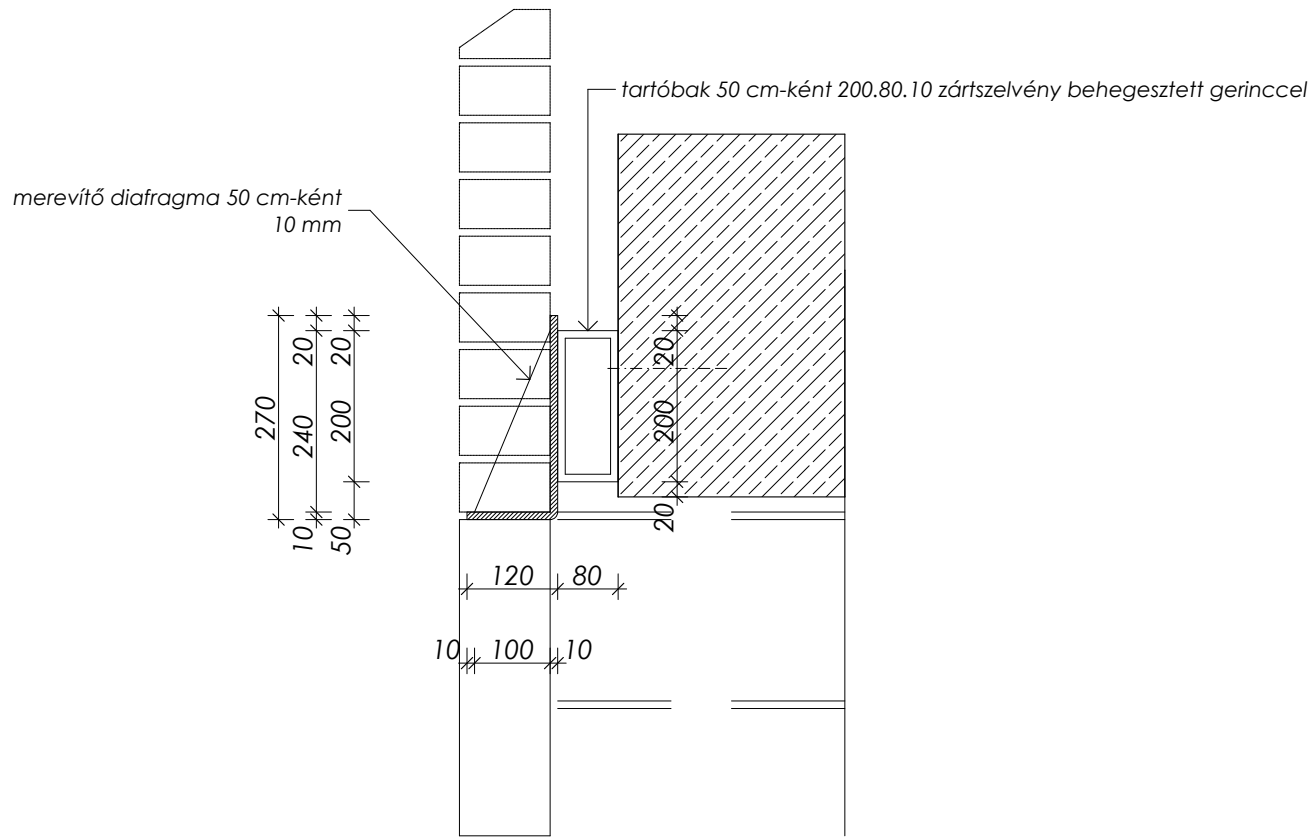


	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
				KONSZIGNÁCIÓS JEL L106

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	meidinger tárcsa a K2 jelű kéményre
2	névleges méret	860 / 470 / 350
3	menyiség	1 db
4	felületképzés	tűzihorganyzott
5	fogadó szerkezet	20 cm vastag beton kéményfej
6	megjegyzés	

alaprajz, metszet, nézet M 1:10

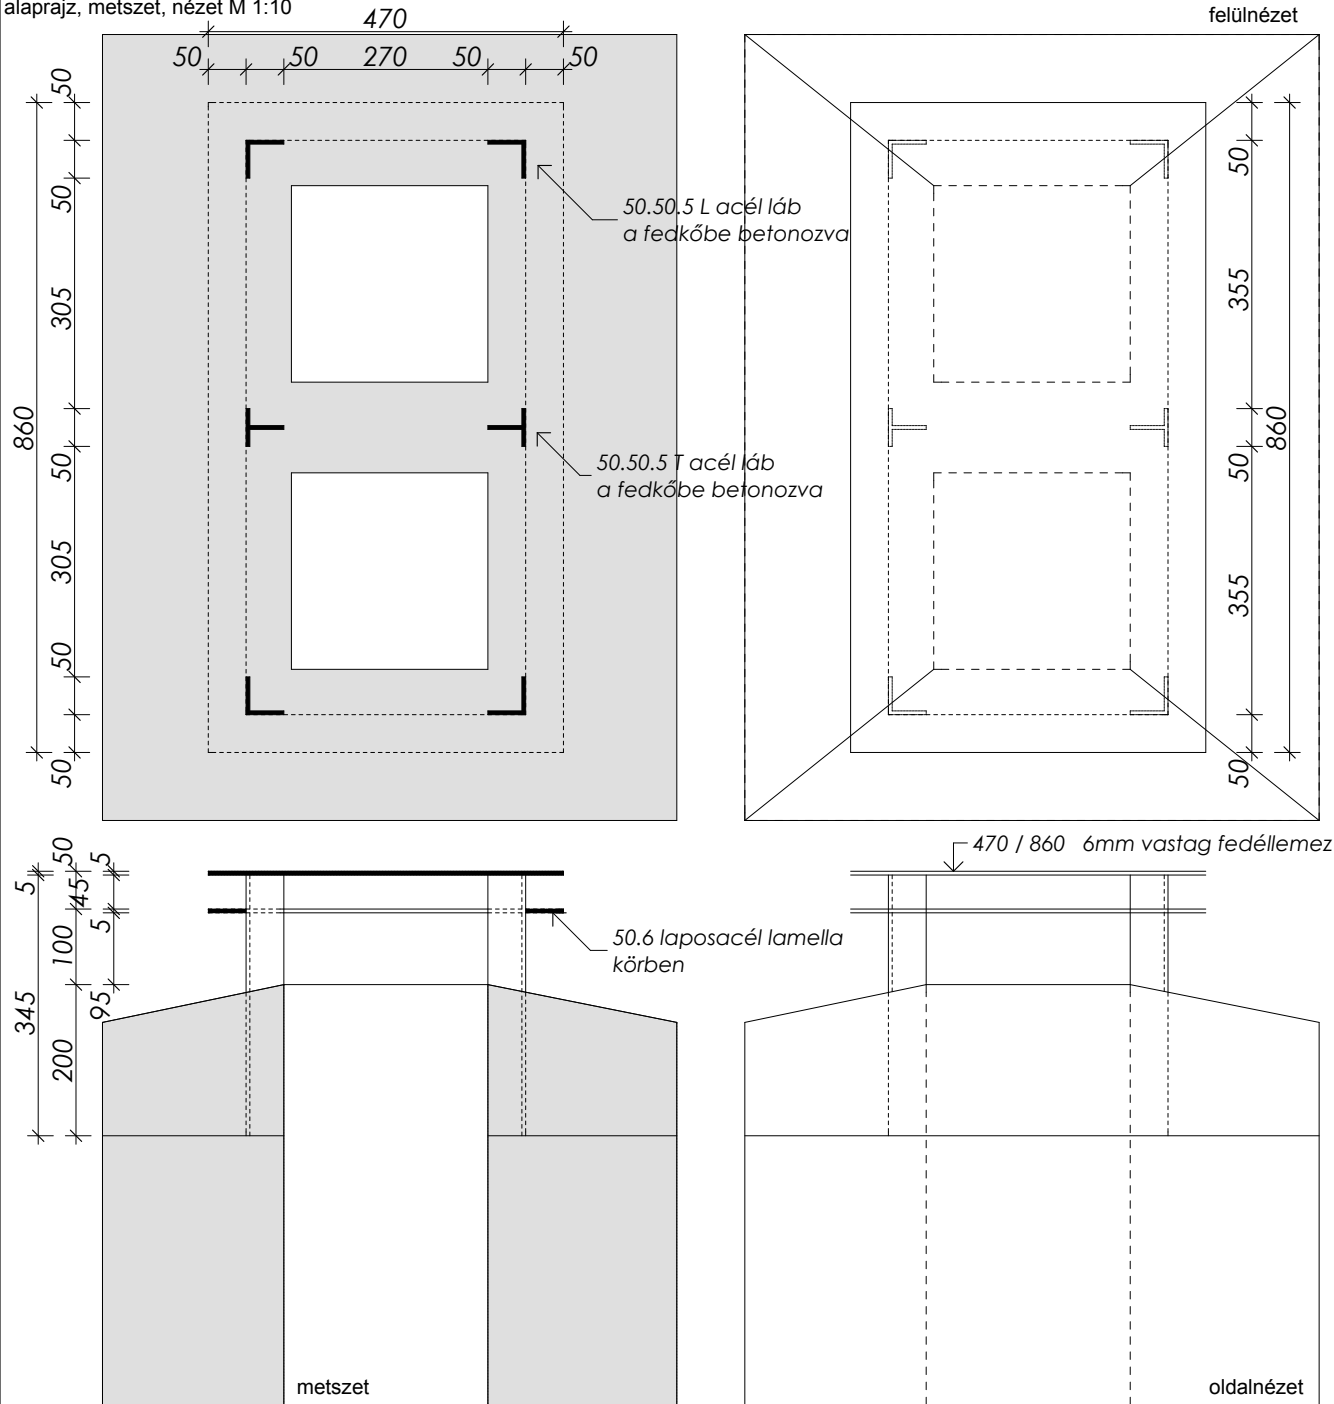


	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
				KONSZIGNÁCIÓS JEL
				L107

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	őzike utcai kerítés gépkocsi bejáró kapuja
2	névleges	2900 / 1500
3	darabszám	1 db kétszárnyú
4	működési mód	középen befele felnyíló, automatizált
5	falazat anyaga, vtg.	15x15 meglévő előregyártott VB pillér
6	tok profil	-
7	felületképzése	tűzhorganyzott
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárny szerkezet	50.50.5 zártszelvényből hegesztett keret merevítővel, ütközéshez egyik szárnyra felhegesztett végigmenő laposacél füllel
10	pánt	diópánt
11	zárszerkezet	automatikus kapureteszelés, karos kapunyitó szerkezet
12	kilincs	-
13	küszöb/párkányok	-
14	redőny	-
15	megjegyzés	- a kapu felülete torz (rombusz), követi a kerítés lejtésvonalát, gyártás előtt pontosítani kell a szögeket - a lécezéshez a meglévő kerítés elbontandó elemeiből nyert anyagot kell használni - automata mozgatású távvezérelt kapu a garázskapuval egy rendszerbe foglalva

alaprajz, metszet, nézet M 1:50

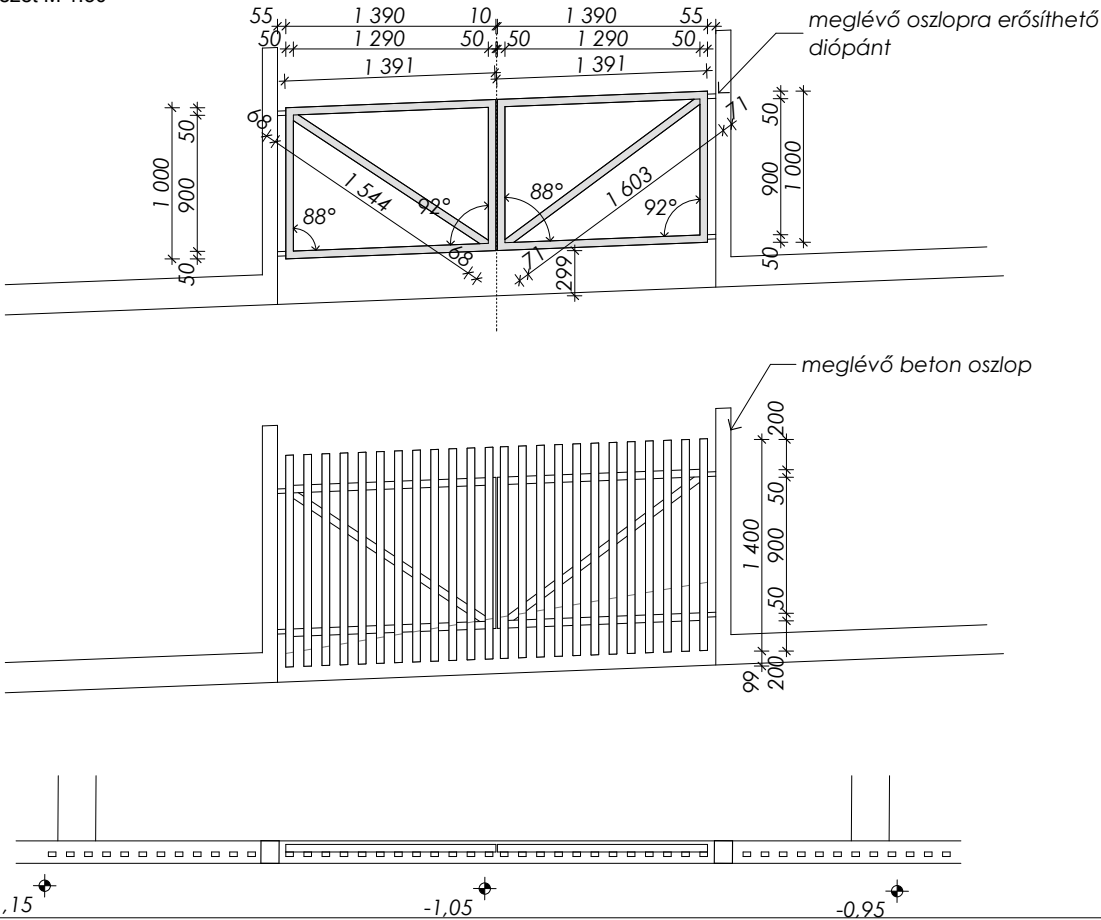

	családi ház kiviteli terve -	cím	hrsz.	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
				KONSZIGNÁCIÓS JEL L108

A nyílászáró konszignációban szereplő méretek mm-ben értendők.
Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!

1	megnevezés	őzike utcai kerítés személybejáró kapuja
2	névleges / falazott méret	1250 / 1500
3	darabszám	1 db
4	működési mód	befele nyíló
5	falazat anyaga, vtg.	15 cm vasbeton fal és 15x15 meglévő előregyártott VB pillér
6	tok profil	-
7	felületképzése	tűzhorganyzott
8	üvegezés	-
9	ajtólap/szárnny szerkezet	50.30.3 zártszelvényből hegesztett keret merevítővel, ütközéshez a pillérre erősített szögacél füllel
10	pánt	diópánt
11	zárszerkezet	biztonsági zár
12	kilincs	választandó rozsdamentes
13	küszöb/párkányok	-
14	redőny	-
15	megjegyzés	- a lécezéshez a meglévő kerítés elbontandó elemeiből nyert anyagot kell használni

alaprajz, metszet, nézet M 1:50

