


Hornyolt panelburkolatos, illetve korcolt fedésű kémény anyagszükséglete.
(A függőleges felület magassága 160 cm).

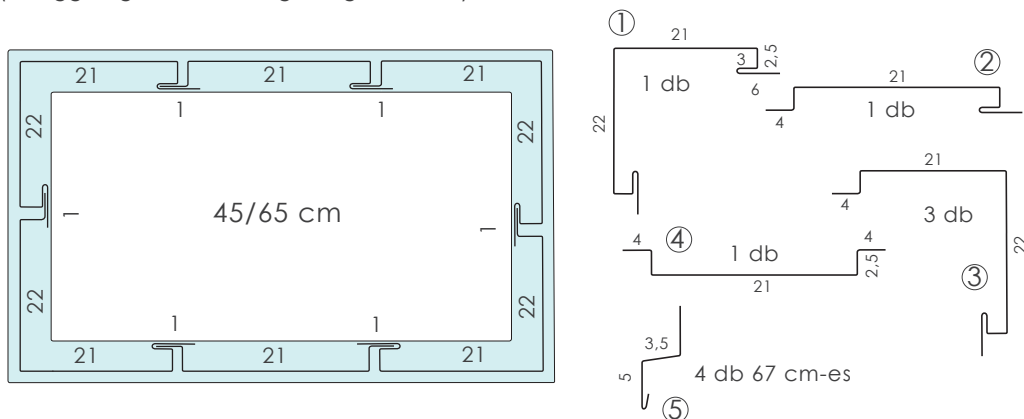


A panelburkolatos függőleges felület anyagszükséglete:

$$1 \text{ db} \times 0,66 \times 1,65 + 1 \text{ db} \times 0,39 \times 1,65 + 3 \text{ db} \times 0,61 \times 1,65 + 1 \text{ db} \times 0,34 \times 1,65 + \\ + 4 \text{ db} \times 0,67 \times 0,145 = 5,702 \text{ m}^2 \times 1,2 = \mathbf{6,842 \text{ m}^2}$$

A függőleges felület: **3,520 m²**

Anyagszorító: **1,915 m²/m²**

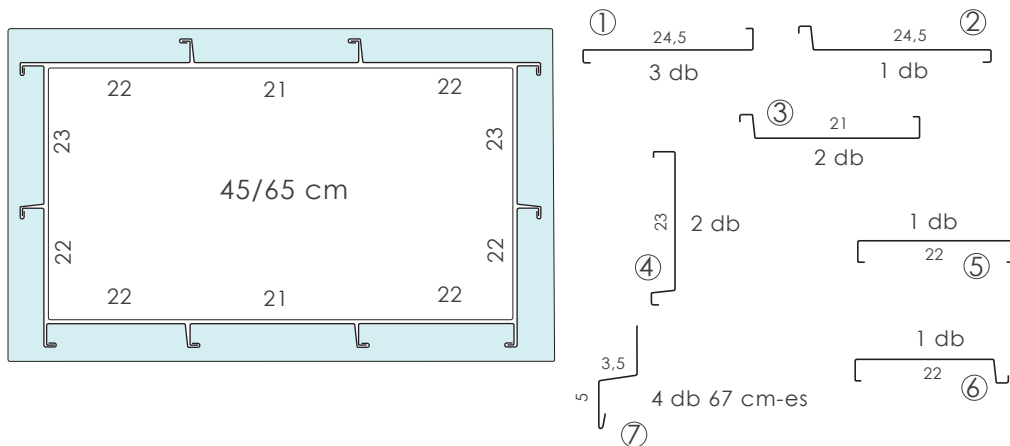

A korcolt fedésű függőleges felület anyagszükséglete:

$$3 \text{ db} \times 0,302 \times 1,65 + 0,312 \times 1,65 + 2 \text{ db} \times 0,29 \times 1,65 + 2 \text{ db} \times 0,31 \times 1,65 + 0,29 \times 1,65 + \\ + 0,3 \times 1,65 + 4 \text{ db} \times 0,67 \times 0,145 = 4,857 \text{ m}^2 \times 1,2 = \mathbf{5,828 \text{ m}^2}$$

A függőleges felület: **3,520 m²**

Anyagszorító: **1,656 m²/m²**